IPC-HDW4631C-A

DOMO FIJO DE 6 MEGAPÍXELES CON SMART IR

CARACTERÍSTICAS

- CMOS 1/2,9" de 6 megapíxeles
- Formato de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG
- Óptica fija de 2,8 mm
- Máximo 20 ips @6MP (3072x2048), 25 ips @4MP (2688x1520)
- WDR real 120dB, 3D-DNR, ROI de 4 zonas, espejo
- Videosensor y máscaras de privacidad
- Incorpora micrófono
- Puerto de red ethernet 10/100 Base-T
- Grado de protección IP67, Lightning-proof 6KV
- 3AXIS: instalable en paredes y techos
- Admite PoE
- No incluye alimentador

Dimensiones

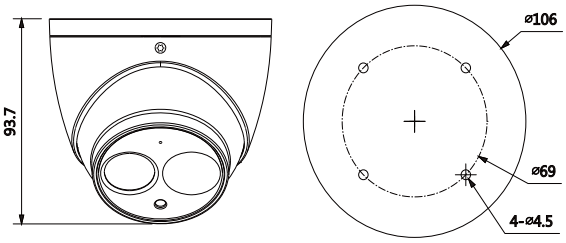

Accesorios (opcionales)

PFA139

PFB204W

PFA152-E

REFERENCIA / MODELO	IPC-HDW4631C-A
CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/2,9" de 6 megapíxeles
Píxeles efectivos	3072 (H) x 2048 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Obturador electrónico	Auto/Manual, 1/3~1/100.000s
Iluminación infrarroja	Smart IR, 1 led, 30 metros
Control de activación IR	Automático / Manual
Iluminación mínima	0,002 lux (color), 0,0002 lux (B/N), 0 lux (IR on)
Relación señal/ruido	56 dB
ÓPTICA	
Tipo de óptica	Fija
Distancia focal	2,8 mm
Ángulo de visión	H: 99°, V: 69,4°
Apertura máxima	F2,5
Control de enfoque	Fijo
Distancia de enfoque mínima	0,8 metros
VÍDEO	
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución	6MP (3072x2048), 5MP (2592x1944), 720P (1280x720), D1 (704x576)
Stream principal	6MP (1~20 ips), 4MP (1~25 ips)
Stream secundario	D1 (1~25 ips)
Stream terciario	720P (1~6 ips)
Control de tasa de bits	Constante / Variable
Velocidad	12 ~ 10.240Kb/seg.
AUDIO	
Compresión	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Canales de audio	Incorpora micrófono
FUNCIONES	
Modo día/noche	Auto (ICR) / Color / Blanco y negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real 120dB
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual / Prioridad ganancia / Prioridad obturación
Reducción de ruido	3D-DNR
Modo corredor	Admite
ROI (regiones de interés)	4 zonas
Smart IR	Soportado
Zoom digital	16X
Flip	0° / 90° / 180° / 270°
Modo espejo	Off / On
Máscara de privacidad	4 zonas rectangulares
FUNCIONES INTELIGENTES	
Detección inteligente de vídeo (IVS)	Cruce de línea, intrusión, objetos abandonados/perdidos
Funciones inteligentes avanzadas	Detección facial
RED	
Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Compatibilidad	Onvif, CGI, Milestone, Genetec
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Límite de almacenamiento	NAS (red de almacenamiento adjunta), PC local para grabación instantanea
Visualización Web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de gestión	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Dispositivos móviles	Android, iPhone, iPad
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	12V CC, PoE (802.3af, Class 0)
Consumo	3,08W, máximo 4,8W (con iluminación IR activada)
Condiciones de trabajo	-30°C ~ +60°C, <95% (humedad relativa)
Lightning-proof	6KV
Grado de protección	IP67
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø106 x 94 mm
Peso neto	470 g
Peso bruto	650 g
PAN/TILT/ROTACIÓN	
Rangos Pan/Tilt/Rotación	Pan: 0°~360° / Tilt: 0°~78° / Rotación: 0°~360°

Todo en Videovigilancia

www.ipcenter.es Telf. 910 588 070 info@ipcenter.es